

SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS


Riga Ply tehniskās un kvalitātes prasības noteiktas atbilstīgas vai stingrākas par attiecīgajiem normatīvajiem dokumentiem:

- EN 635-2 Saplāksnis – klasifikācija pēc virsmas izskata;
- SFS 2413 bērza saplākšņa kvalitātes noteikšana pēc ārējā izskata;
- ISO 139 Tehniskās komitejas II darba grupas izstrādātām rekomendācijām un noteikumiem (1994.);
- Saplākšņa kvalitātes šķira tiek novērtēta, pamatojoties uz tā ārējās kārtas finieri, un noteikta pēc redzamo defektu veida un daudzuma.

***Riga Ply* ir dažādiem apdares veidiem piemērota virsma.**

Virsma	Ieteicamais pielietojums	
S (II)	Labas kvalitātes beicēšanai un lakošanai.	
BB (III)	Apstrādei ar iekštelpu apdares materiāliem un pārklāšanai ar pārklājumiem, finierēšanai.	
WG (IV)	Izmantojams, kad virsējās kārtas finiera izskats nav būtisks.	

SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
1. Punktveida zari		
		

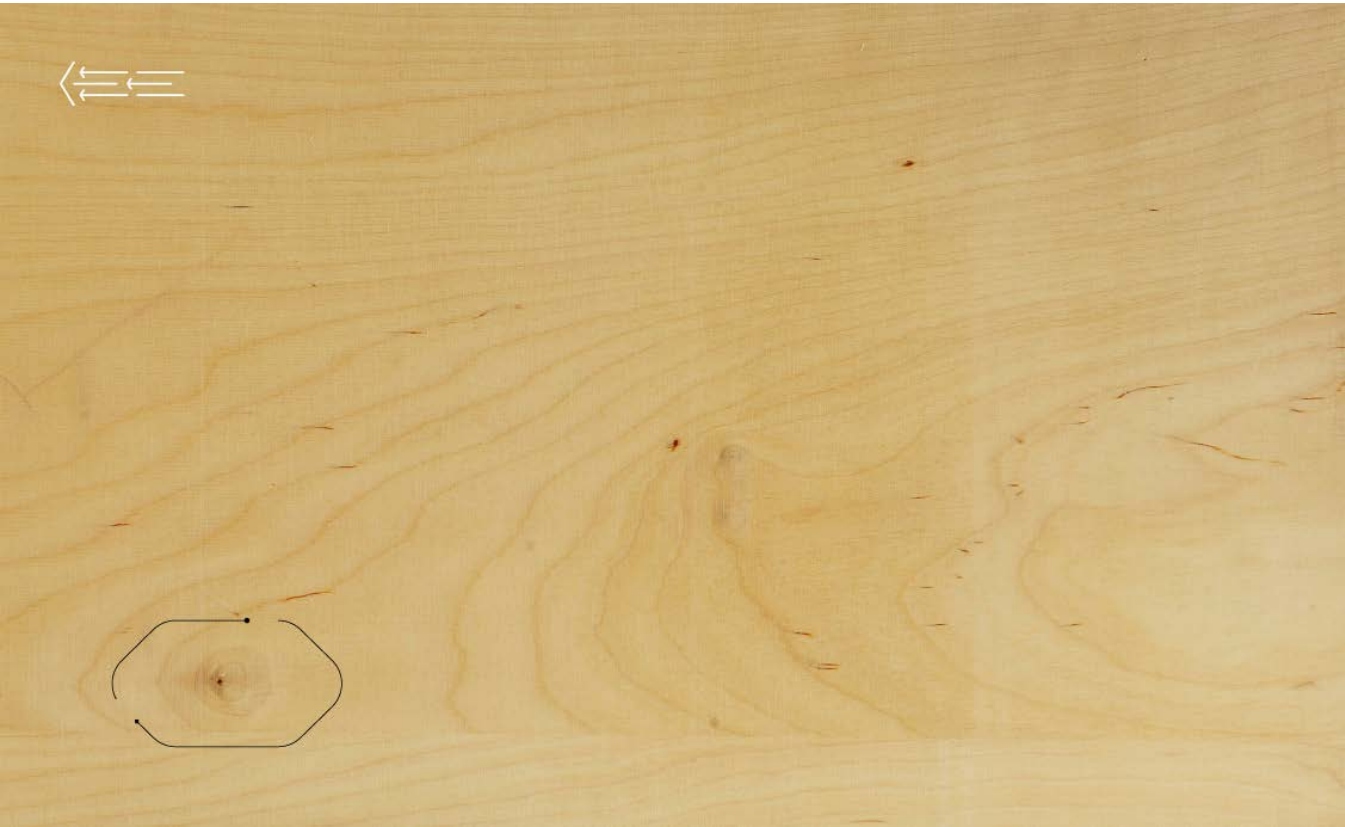

Pieļauts






Nav pieļauts



Neattiecas


SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
2. Veseli, saauguši zari		
 Pieļauti līdz atsevišķam max Ø20 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 50 mm/m²	 Pieļauti līdz atsevišķam max Ø25 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 60 mm/m²	 Pieļauti līdz atsevišķam max Ø65 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 600 mm/m²

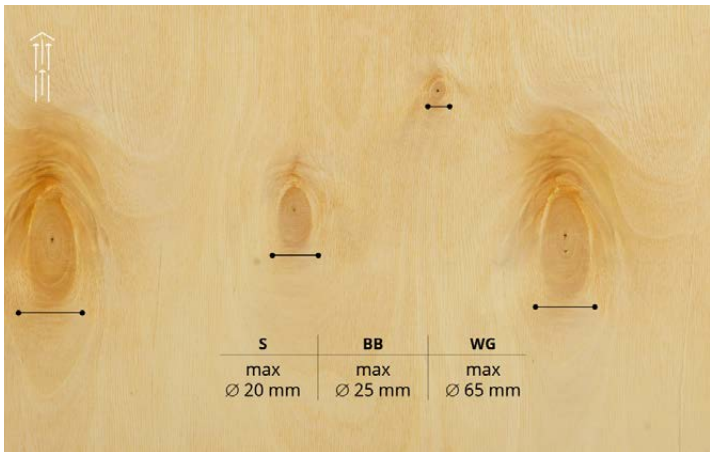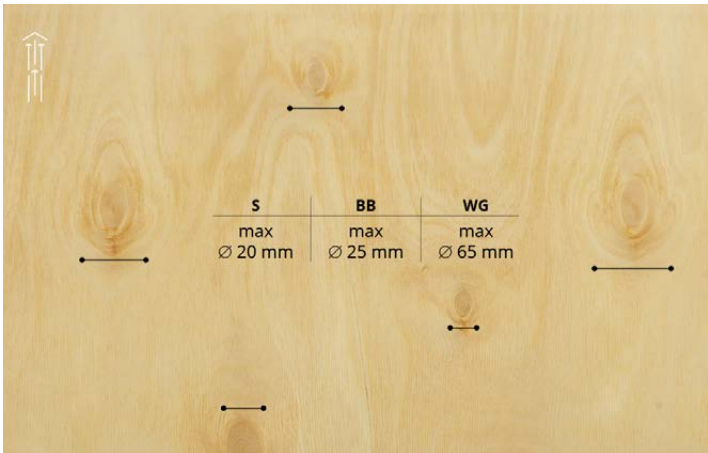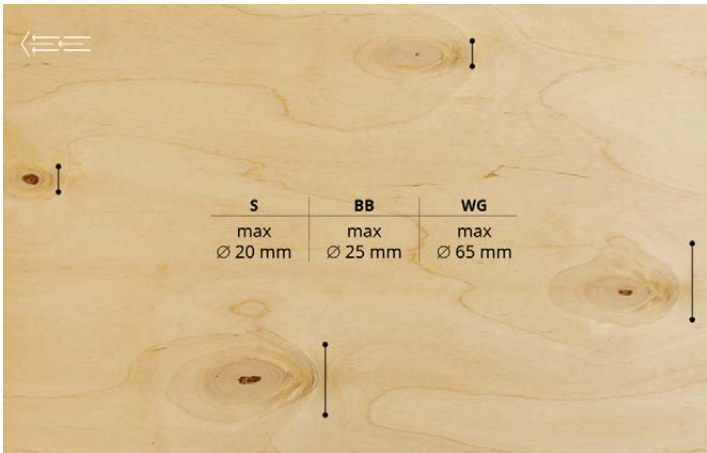

Pieļauts




Nav pieļauts



Neattiecas

SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
3. Bojāti, nesairuši zari		
		 Pieļauti līdz atsevišķam max Ø20 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 200 mm/m²

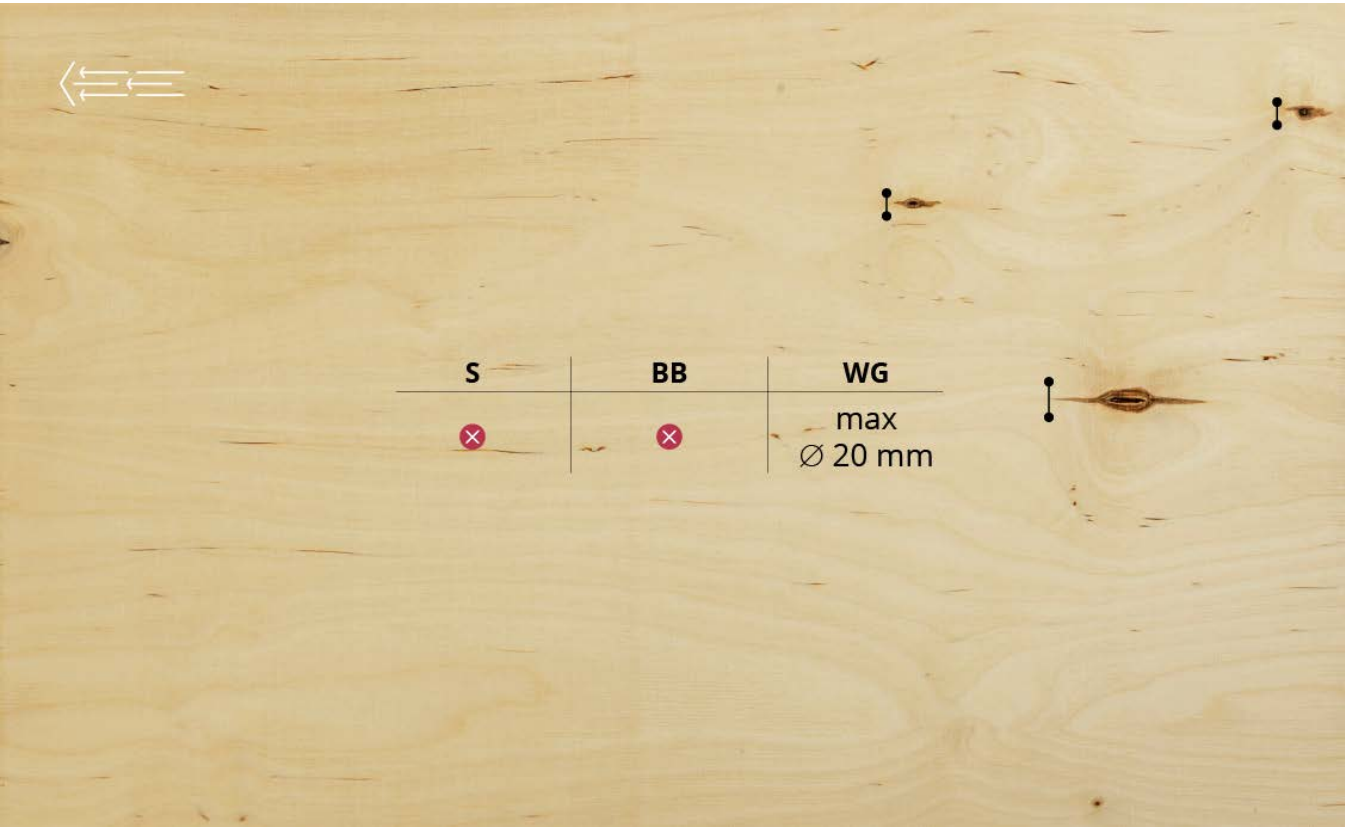

Pieļauts




Nav pieļauts



Neattiecas


SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
4. Citi zari un caurumi		
	 Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 6 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 25 mm/m²	 Pieļauti līdz atsevišķam max Ø 15 mm, ja kopējā diametru summa nav lielāka par 100 mm/m²

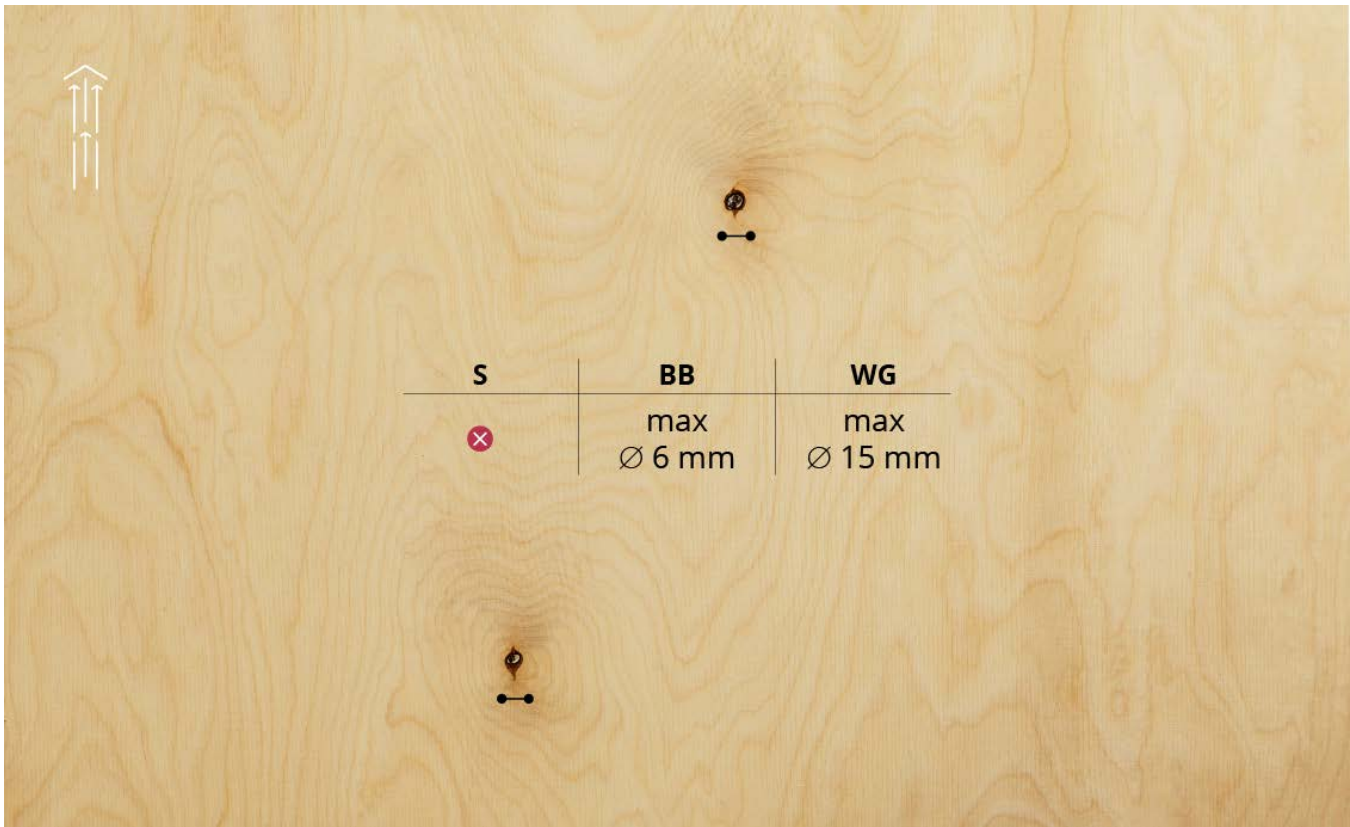

Pieļauts



Nav pieļauts



Neattiecas

SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
5. Koksnes struktūras neviendabīgums		
		



Pieļauts



Nav pieļauts



Neattiecas

SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
6. Māzerainums (izteiktu haotisku koksnes šķiedru izvietojums)		
		



Pieļauts





Nav pieļauts



Neattiecas


SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
7. Nesakļāvušās plaisas un plīsumi		
		 Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 4 mm un ne vairāk kā 2 uz loksnes platuma m

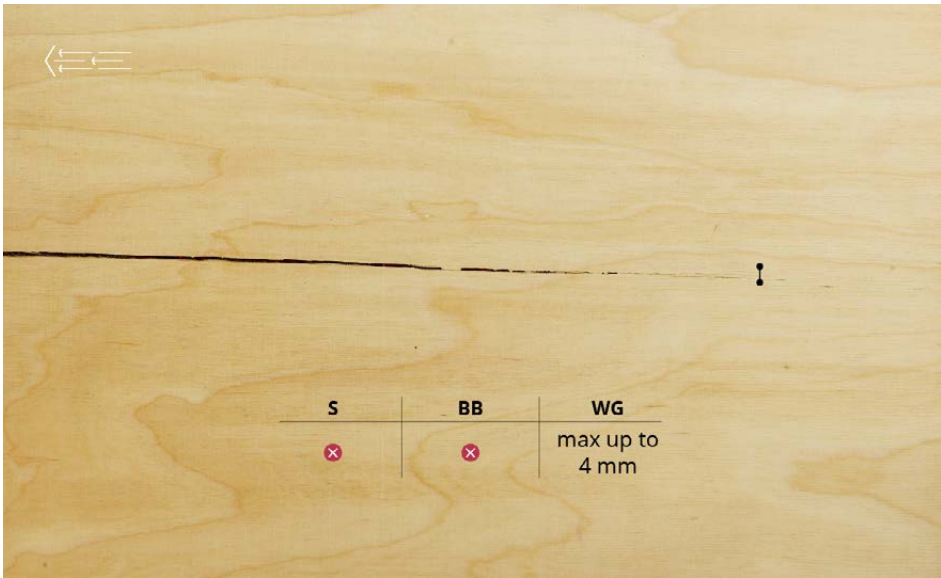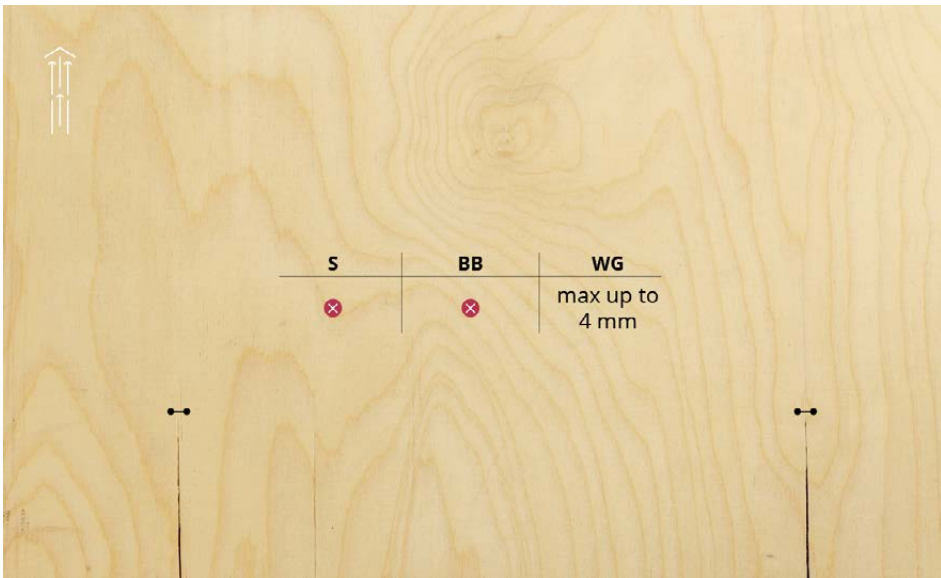

Pieļauts





Nav pieļauts



Neattiecas


SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
8. Aiztepētas nesaklāvušas plaisas un plīsumi		
 Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 2 mm un atsevišķam max garumam 200 mm, un ne vairāk kā 1 uz loksnes platuma m	 Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 2 mm un atsevišķam max garumam 200 mm, un ne vairāk kā 1 uz loksnes platuma m	 Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 4 mm un ne vairāk kā 2 uz loksnes platuma m

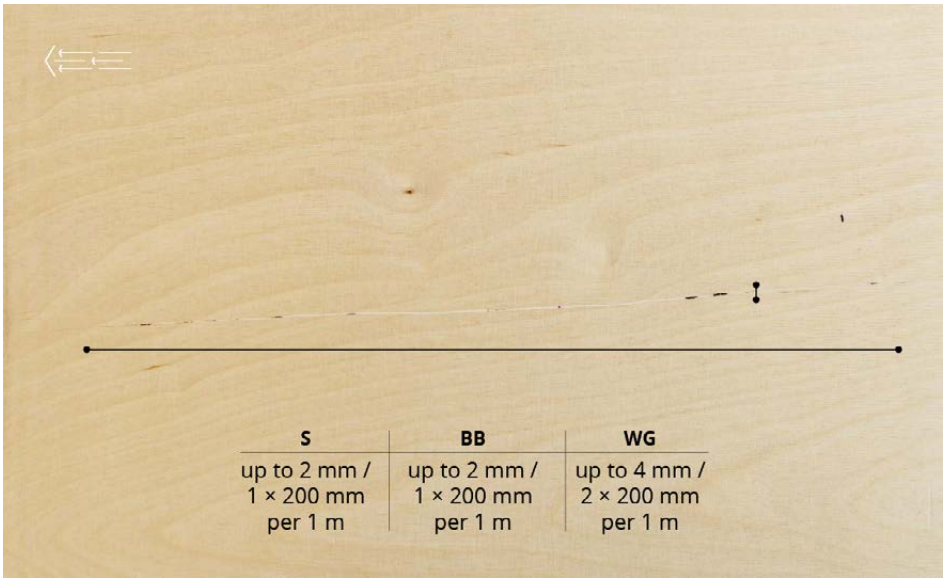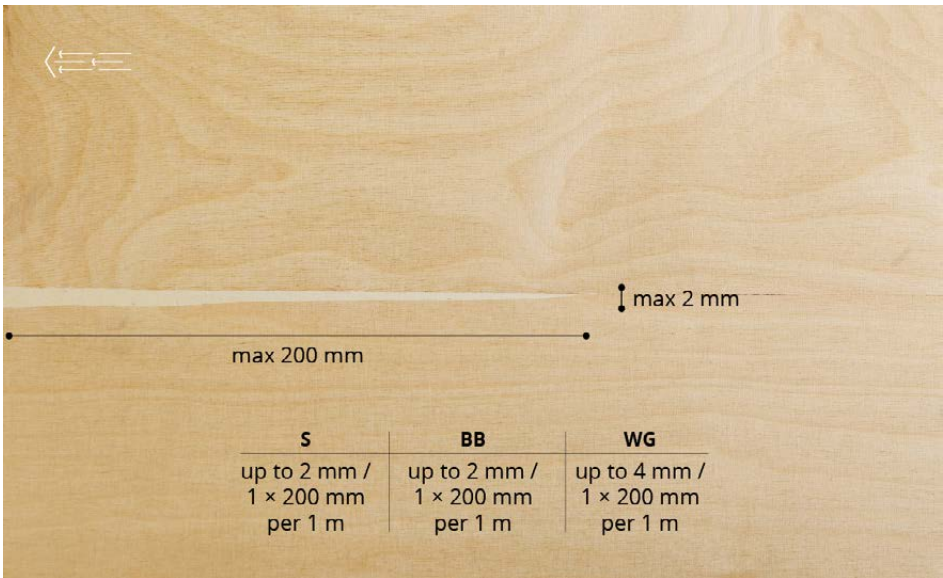

Pieļauts



Nav pieļauts



Neattiecas

SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
9. Sakļāvušās plaisas un plīsumi		
 Pieļautas līdz atsevišķam max garumam 200 mm un ne vairāk kā 2 uz loksnes platuma m	 Pieļautas līdz atsevišķam max garumam 200 mm un ne vairāk kā 2 uz loksnes platuma m	




SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
10. Koksnes krāsu dažādība		
 Pieļauta neizteikta		



Pieļauts




Nav pieļauts



Neattiecas

SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
11. Koksnes iekrāsojuma svēdras		
 Pieļauj nedaudz		

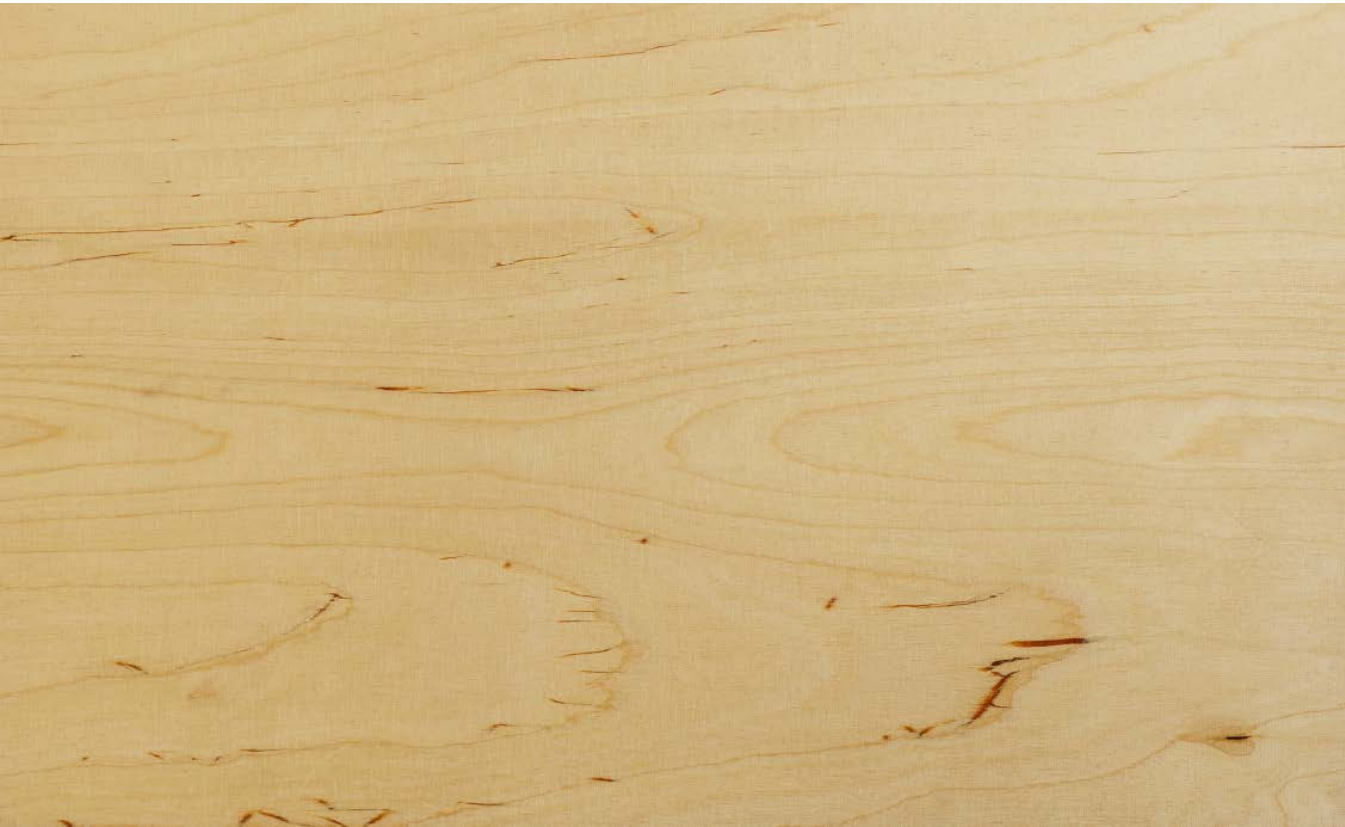

Pieļauts



Nav pieļauts



Neattiecas

SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
12. Iekrāsojums, krāsas svītras, svēdras, brūnējums		
	 Pieļauta līdz 30% no virsmas laukuma	



Pieļauts




Nav pieļauts



Neattiecas


SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
13. Ieliktni		
 Pieļauti, ja pareizi iestrādāti, saskaņoti krāsu toņi un ne vairāk kā 1/m²	 Pieļauti līdz 10 gb. uz 1/m²	

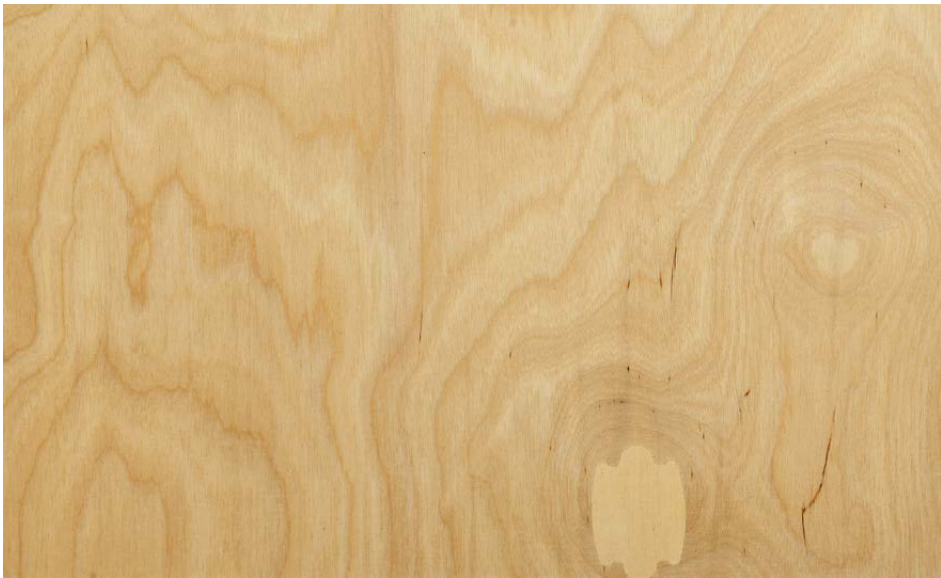

Pieļauts



Nav pieļauts



Neattiecas

SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
14. Valējas saduras (savienojumi), aiztepētas		
	 Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 2 mm un atsevišķam max garumam 200 mm, un ne vairāk kā 1 uz loksnes platuma m, aiztepēts	 Pieļautas līdz atsevišķam max platumam 3 mm



Pieļauts



Nav pieļauts



Neattiecas

SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
15. Pārklājumi		
		



Pieļauts



Nav pieļauts



Neattiecas

SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
16. Iespiedumi un risas		
	 Pieļauti, bet nenozīmīgi, līdz 2 cm² uz loksni	 Pieļauti, bet nedaudz



Pieļauts



Nav pieļauts



Neattiecas


SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
17. Palielināts raupjums		
	 Pieļauts, bet nenozīmīgs. Var būt līdz 10 cm²/m², aiztepēts – trīs defekti uz loksni.	



Pieļauts



Nav pieļauts



Neattiecas

SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
18. Caurslīpējumi		
	 Pieļauti līdz 10 cm ² /m ²	 Pieļauti līdz 20 cm ² /m ²



Pieļauts




Nav pieļauts



Neattiecas

SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
19. Līmes caurspiešanās		
 Pieļauta, ja gadījuma rakstura	 Pieļauta līdz 5% no loksnes virsmas	

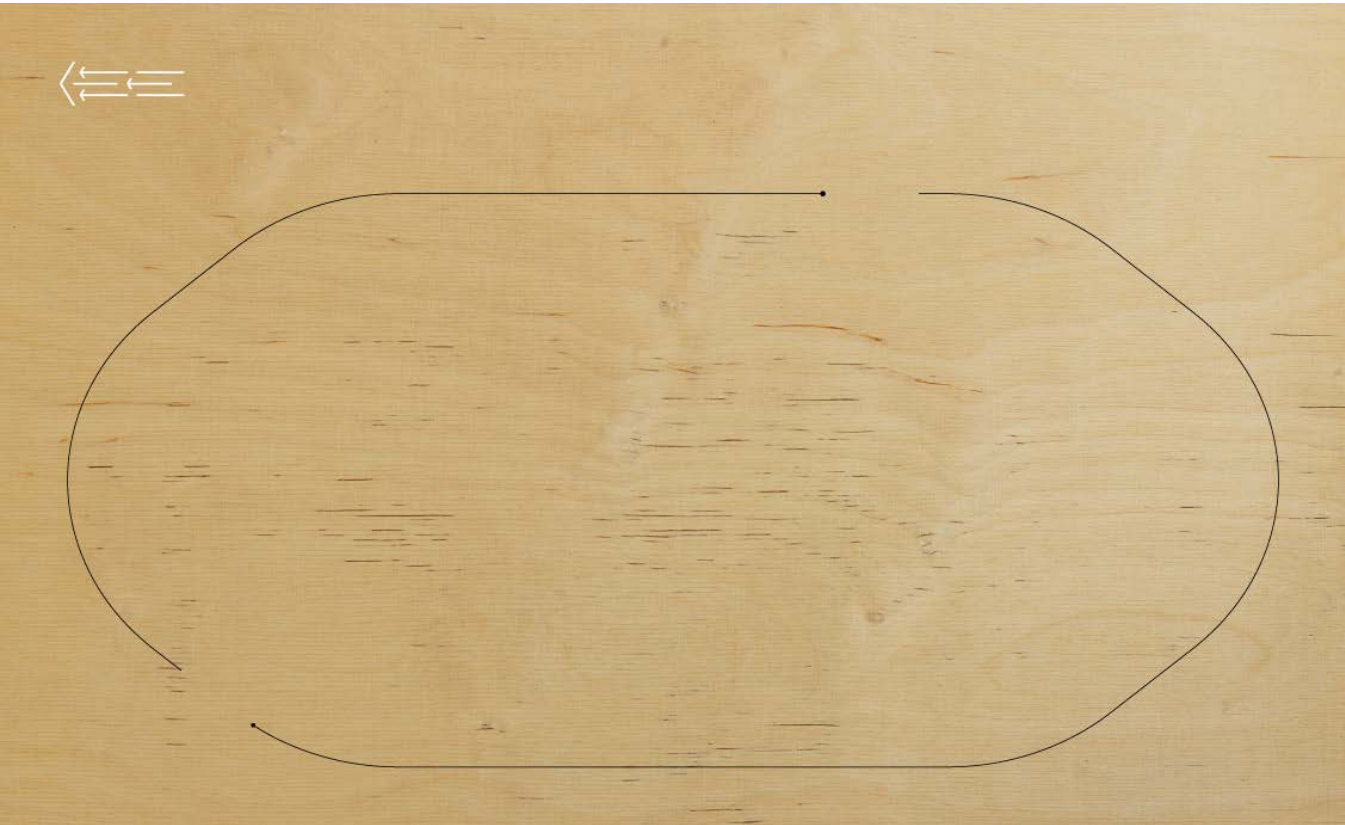

Pieļauts




Nav pieļauts



Neattiecas

SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
20. Nenoslīpēti laukumi		
		 Pieļauti līdz 5% no loksnes laukuma

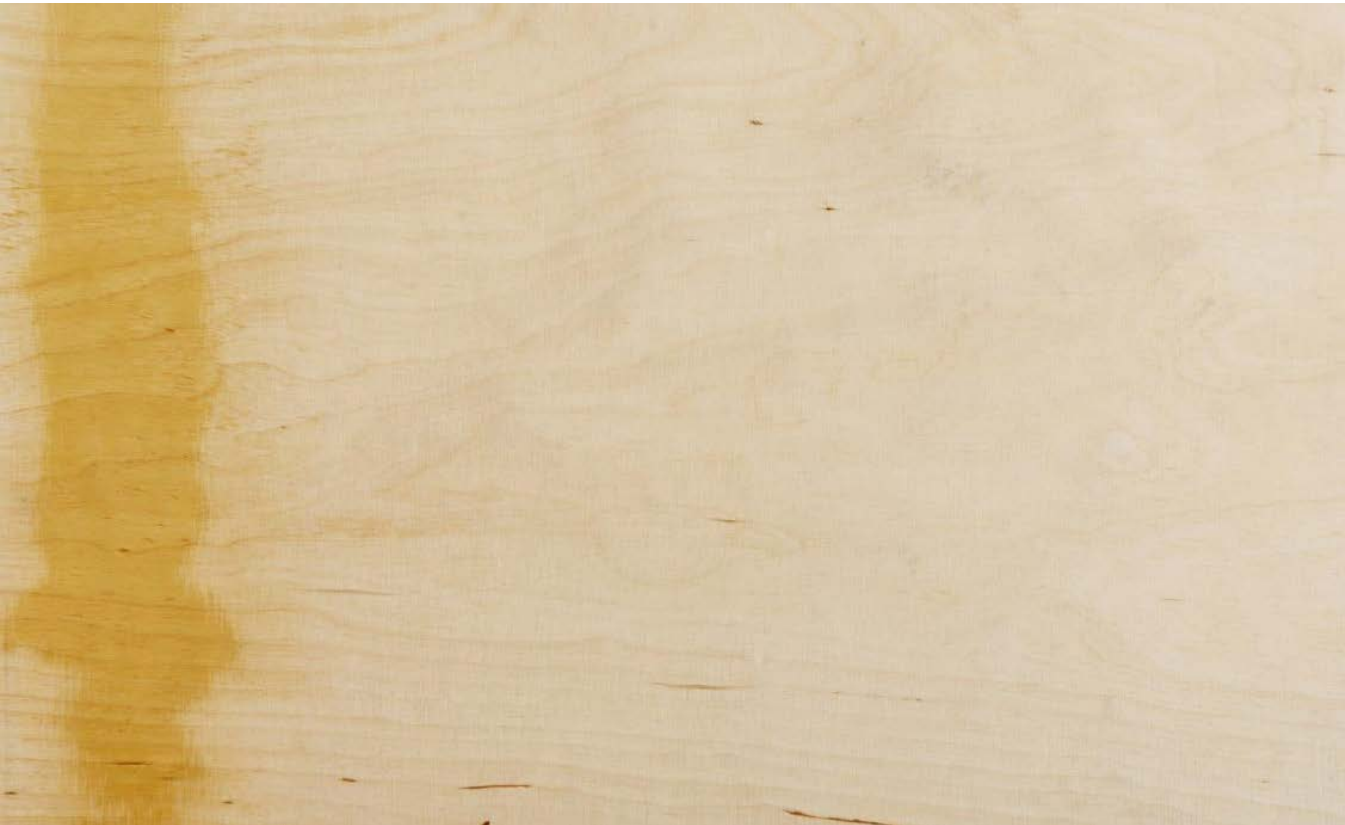

Pieļauts



Nav pieļauts



Neattiecas


SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
21. Segfinieru paplatināšana		
 Pieļauta, ja labi iestrādāta, saskaņoti krāsu toņi		



Pieļauts



Nav pieļauts



Neattiecas

SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
22. Malu defekti no slīpēšanas un apzāģēšanas		
 Pieļauti līdz 5 mm no malas, ne visā garumā	 Pieļauti līdz 5 mm no malas, ne visā garumā	 Pieļauti līdz 5 mm no malas



Pieļauts



Nav pieļauts



Neattiecas

SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS		
S	BB	WG
Kopējais defektu skaits		
≤6	≤9	Neierobežots

- * Ja apstrādātais panelis ir mazāks par tabulā noteikto minimālo vienību (1 m², 1 platuma metrs), tad no kvalitātes novērtējuma viedokļa tā izmērs ir pielīdzināms 1 m² vai 1 platuma metram.
- * Sniegtā informācija ir paredzēta tikai atsaucei.
Koks ir dzīvs materiāls, tāpēc katrs panelis ir unikāls un iespējamās atšķirības.
- * Lūgums ņemt vērā, ka tabula tiks regulāri atjaunināta.
Jaunākā versija vienmēr būs pieejama mājaslapā www.finieris.com.



Pieļauts



Nav pieļauts



Neattiecas