

LAMINĒTA SAPLĀKŠŅA ŠĶIRAS

Laminēta saplākšņa šķiras nosaka redzamo defektu veids un daudzums atbilstoši standartam EN 635-5. Norādītie ierobežojumi attiecas uz šādiem Riga Wood saplākšņa produktiem:

FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
TEX		CAURSPĪDĪGIE
Riga Form (tumši brūns, melns)	Riga Heksa Plus	Riga Form (gaiši brūns, sudrabpelēks u.c.)
Riga Tex (tumši brūns, melns)	Riga Heksa	Riga Mel
	Riga Trans	Riga Preprime
	Riga Dot	Riga Paint
	Riga Foot	
	Riga Diamond	
	Riga Rhomb	
	Riga Pattern+	
	Riga Smooth Mesh	
	Riga Superwire	
	Riga Frost	
	Riga Timber	

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
1. Atlīmējumi saplāksnī			
A			
I			
II	 100 cm²/m²	 100 cm²/m²	 100 cm²/m²



Pieļauj




Nepieļauj



Neattiecas

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
2. Matēta lamināta virsma			
A			
I	 līdz 50% no virsmas		
II			

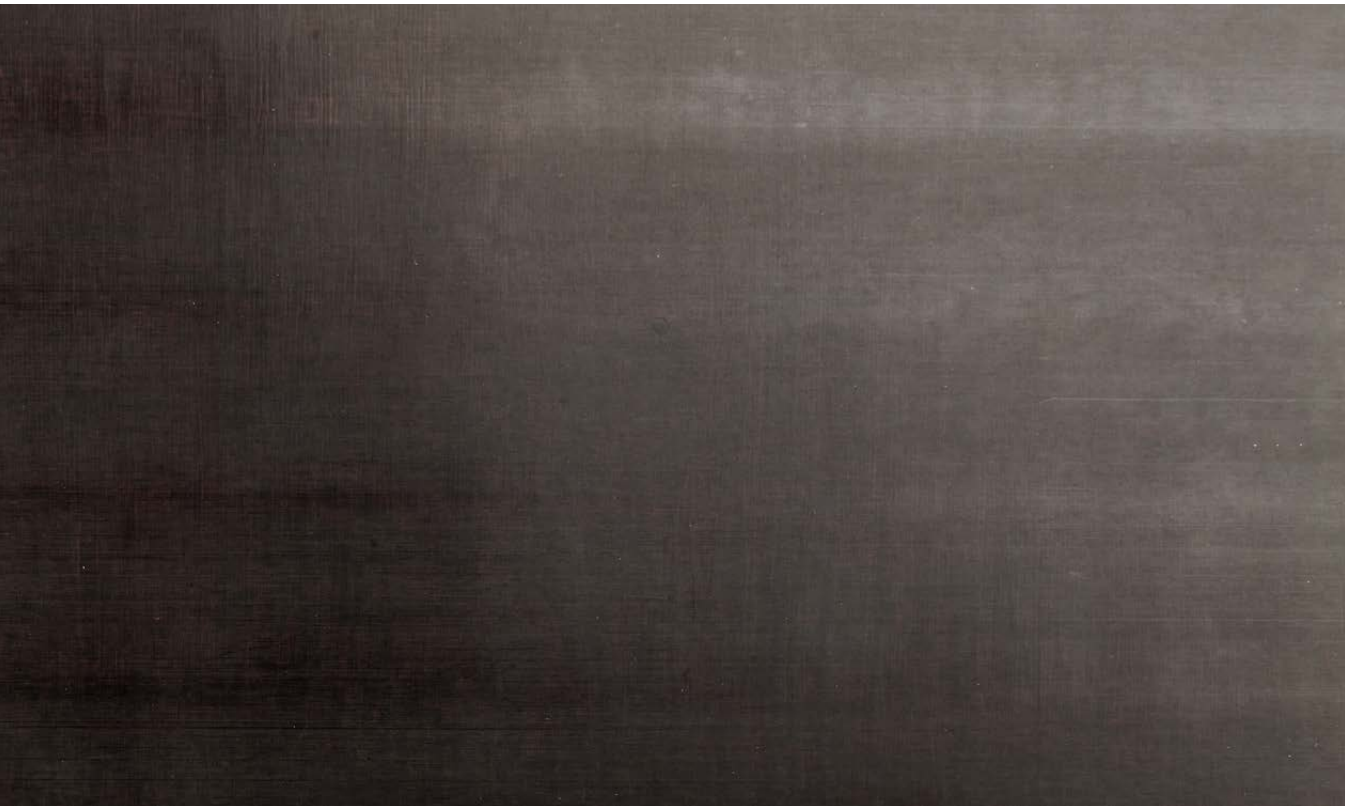

Pieļauj




Nepieļauj



Neattiecas


ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
3. Piededzis lamināts joslu un plankumu veidā			
A	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj no vienas puses. Joslu veidā: <5 mm platumā, 1 gb./platuma m. Plankumu veidā: <Ø20 mm, 1 gb./m² vai nelimitē, ja <Ø10 mm.	 Paterna pusē nepieļauj. Loksnes otrā pusē pieļauj: Joslu veidā <5 mm platumā, 1 gb./platuma m. Plankumu veidā <Ø20 mm, 1 gb./m² vai nelimitē, ja <Ø10 mm.	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj no vienas puses. Joslu veidā: <5 mm platumā, 1 gb./platuma m. Plankumu veidā: <Ø20 mm, 1 gb./m² vai nelimitē, ja <Ø10 mm.
I	 Joslu veidā: <10 mm platumā, 1 gb./platuma m. Plankumu veidā: <Ø30 mm, 1 gb./m² vai nelimitē, ja <Ø10 mm.	 Joslu veidā: <10 mm platumā, 1 gb./platuma m. Plankumu veidā: <Ø30 mm, 1 gb./m² vai nelimitē, ja <Ø10 mm.	 Joslu veidā: <10 mm platumā, 1 gb./platuma m. Plankumu veidā: <Ø30 mm, 1 gb./m² vai nelimitē, ja <Ø10 mm.
II			

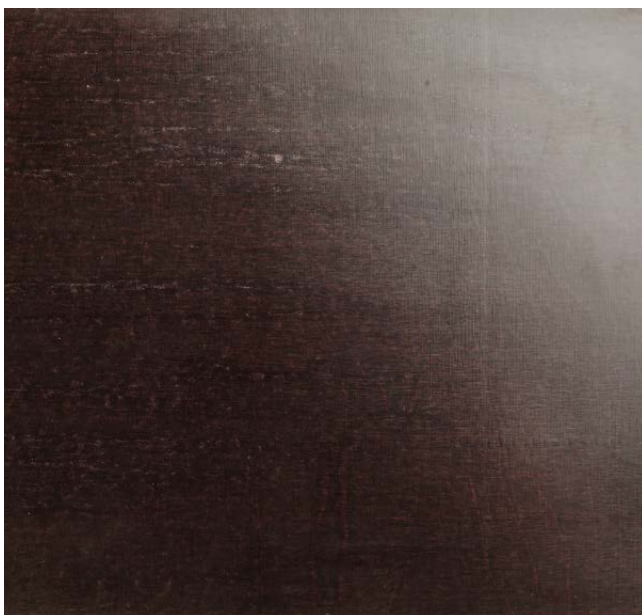

Pieļauj




Nepieļauj



Neattiecas

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
4. Paterna bojājums, izplūdis paterns			
A			
I	 Joslu veidā: <10 mm platumā, 1 gb./platuma m; Plankumu veidā: <Ø30 mm, 1 gb./m² vai nelimitē, ja <Ø10 mm.	 Joslu veidā: <5 mm platumā, 1 gb./platuma m; Plankumu veidā: <Ø20 mm, 1 gb./m² vai nelimitē, ja <Ø10 mm.	
II			

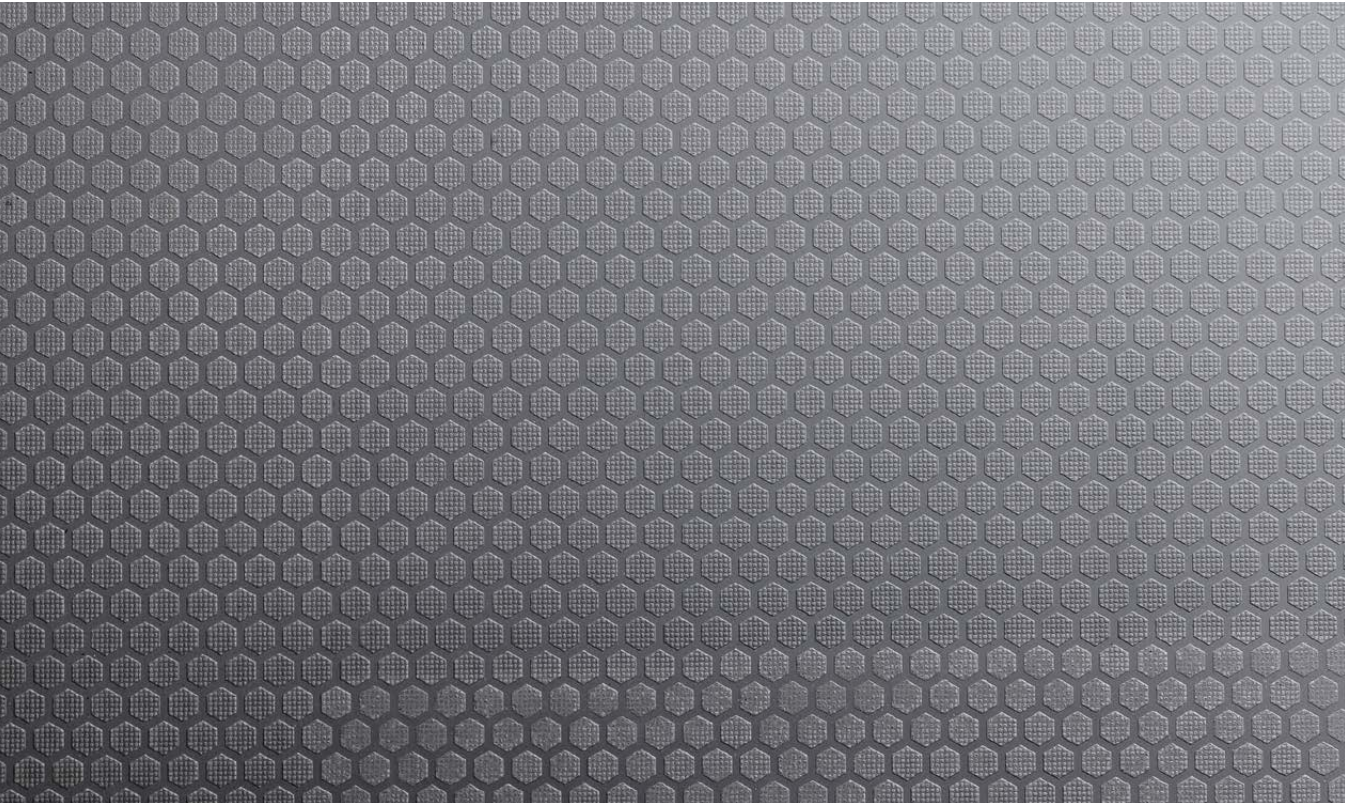

Pieļauj




Nepieļauj



Neattiecas

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
5. Sieta vai paterna novirze			
A			
I			
II			

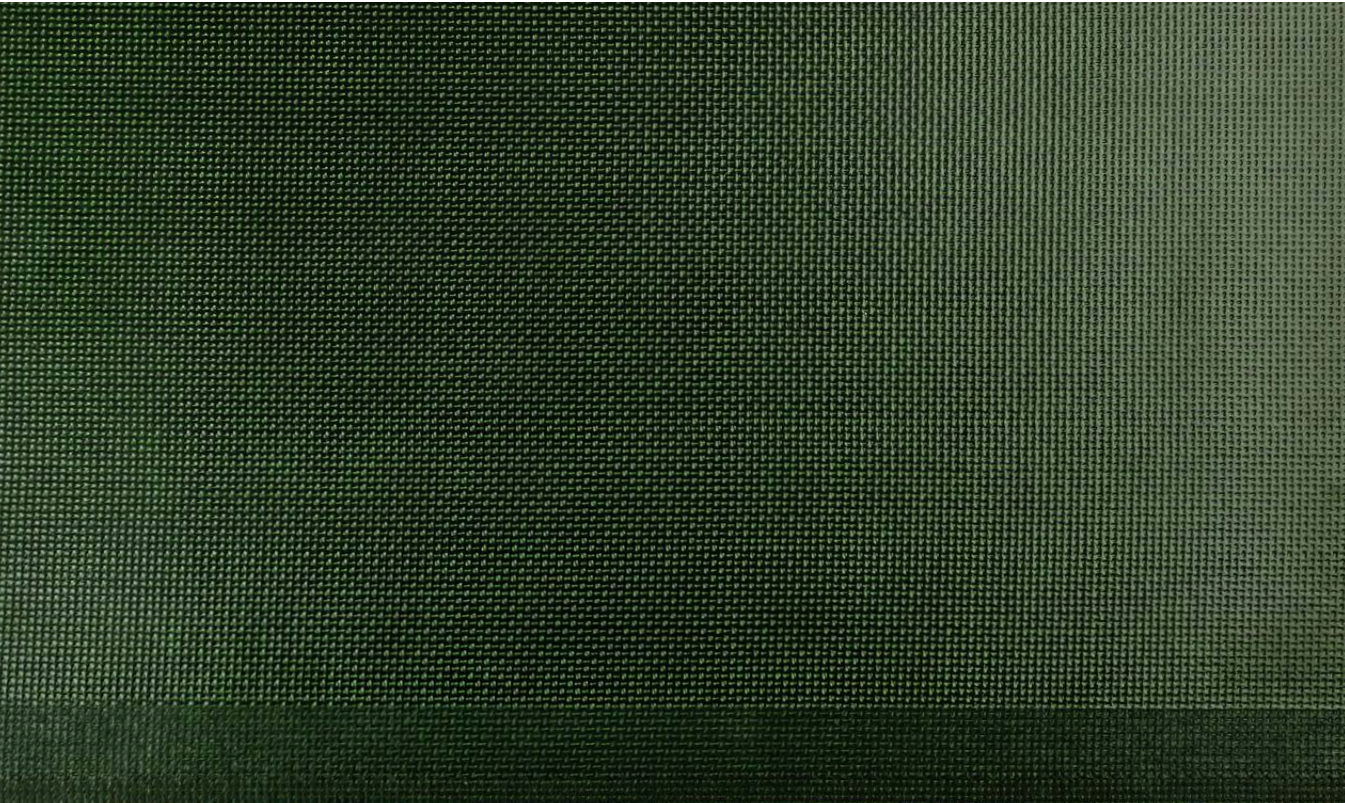

Pieļauj




Nepieļauj



Neattiecas


ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
6. Vairākās kārtās pielīmēts lamināts (lamināta pārsegumi) tumšu joslu veidā			
A	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē stingri pielīmētu ar platumu <10 mm.	 Paterna pusē nepieļauj. Loksnes otrā pusē pieļauj stingri pielīmētu ar platumu <10 mm.	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē stingri pielīmētu ar platumu <10 mm.
I	 Pieļauj bez ierobežojumiem stingri pielīmētu ar platumu < 20 mm.	 Paterna pusē nepieļauj. Loksnes otrajā pusē pieļauj stingri pielīmētu ar platumu <20 mm.	 Ja I šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē stingri pielīmētu ar platumu < 20 mm.
II			

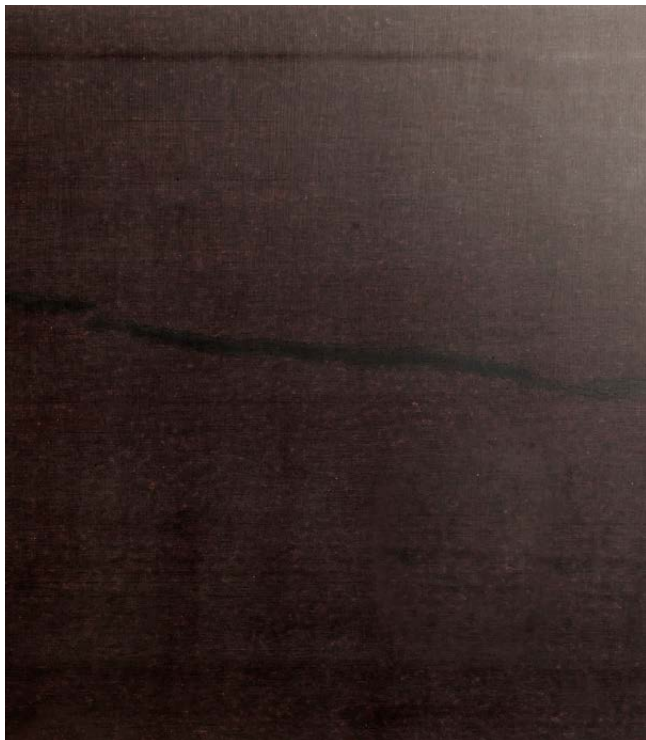

Pieļauj




Nepieļauj



Neattiecas

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
7. Filmas krokas			
A			
I	 < 10% no virsmas laukuma		
II			

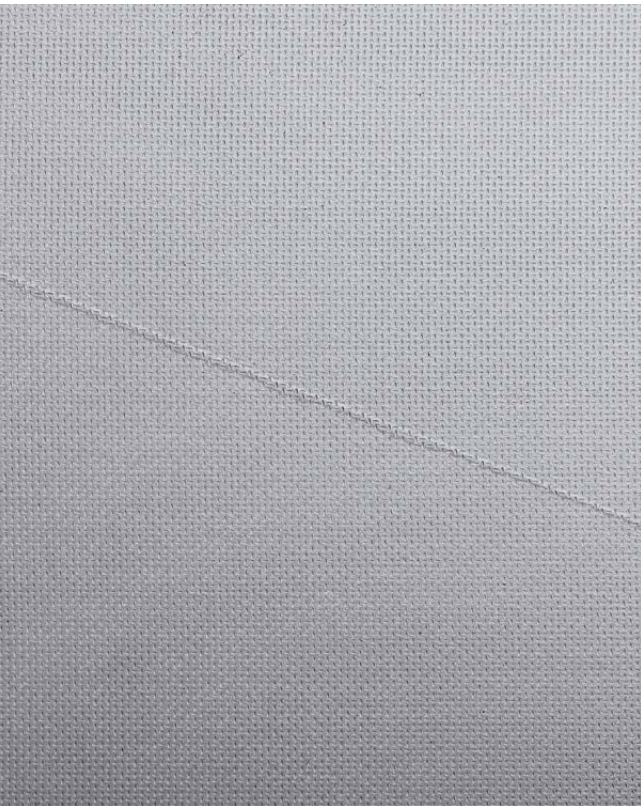

Pieļauj



Nepieļauj



Neattiecas

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
8. Lamināta iztrūkums uz virsmas vai atlīmējumi pēc presēšanas			
A			
I			
II	 1/3 no loksnes vienas puses	 1/3 no loksnes vienas puses	 1/3 no loksnes vienas puses



Pieļauj



Nepieļauj



Neattiecas


ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
9. Lamināta atlieku pielīmēšanās uz virsmas			
A	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē < 3 gb., ar atsevišķiem izmēriem līdz 1 cm², ja atliekas no tās pašas filmas.	 Paterna pusē nepieļauj. Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē < 3 gb., ar atsevišķiem izmēriem līdz 1 cm², ja atliekas no tās pašas filmas.	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē < 3 gb., ar atsevišķiem izmēriem līdz 1 cm², ja atliekas no tās pašas filmas.
I	 Pieļauj ar kopējo laukumu <10 cm²/m², ja atliekas no tās pašas filmas.	 Pieļauj ar kopējo laukumu <10 cm²/m², ja atliekas no tās pašas filmas.	 Pieļauj ar kopējo laukumu <10 cm²/m², ja atliekas no tās pašas filmas.
II			



Pieļauj



Nepieļauj



Neattiecas


ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
10. Iepresēti atšķirīgas krāsas putekļi			
A	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē < 5% no loksnes.	 Paterna pusē nepieļauj. Loksnes otrā pusē pieļauj < 5% no loksnes.	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē < 5% no loksnes.
I	 < 10% no loksnes	 < 10% no loksnes	 < 10% no loksnes
II			



Pieļauj



Nepieļauj



Neattiecas


ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
11. Iespiedumi, ja nav bojāts lamināts			
A	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē ar kopējo laukumu 1 cm²/m², ja iespieduma platums <3 mm un garumu summa <30 mm/m².	 Paterna pusē nepieļauj. Loksnes otrā pusē pieļauj ar kopējo laukumu 1 cm²/m², ja iespieduma platums <3 mm un garumu summa <30 mm/m².	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē ar kopējo laukumu 1 cm²/m², ja iespieduma platums <3 mm un garumu summa <30 mm/m².
I	 kopējo laukumu <2,5 cm²/m², ja iespieduma platums <5 mm un garumu summa <50 mm/m²	 kopējo laukumu <2,5 cm²/m², ja iespieduma platums <5 mm un garumu summa <50 mm/m²	 kopējo laukumu <2,5 cm²/m², ja iespieduma platums <5 mm un garumu summa <50 mm/m²
II			



Pieļauj




Nepieļauj



Neattiecas


ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
12. Izciļņi			
A	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj no vienas puses. Plankumu veidā < Ø15 mm, 1 gb./m² vai nelimitē < Ø5 mm.	 Paterna pusē nepieļauj. Loksnes otrā pusē pieļauj. Plankumu veidā < Ø10 mm, 1 gb./m² vai nelimitē < Ø5 mm.	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj no vienas puses. Plankumu veidā < Ø10 mm, 1 gb./m² vai nelimitē < Ø5 mm.
I	 Joslu veidā ar platumu < 10 mm, garumā < 300 mm un < 1 gb./platuma m. Ar platumu < 5 mm bez garuma ierobežojuma < 1 gb./platuma m. Plankumu veidā < Ø20 mm: 1 gb./m² vai nelimitē < Ø10 mm	 Joslu veidā ar platumu < 5 mm, garumā < 300 mm un < 1 gb./platuma m. Ar platumu < 3 mm bez garuma ierobežojuma < 1 gb./platuma m. Plankumu veidā < Ø15 mm: 1 gb./m² vai nelimitē < Ø5 mm	 Joslu veidā ar platumu < 3 mm, garumā < 200 mm un < 1 gb./platuma m. Plankumu veidā < Ø15 mm: 1 gb./m² vai nelimitē < Ø5 mm
II			

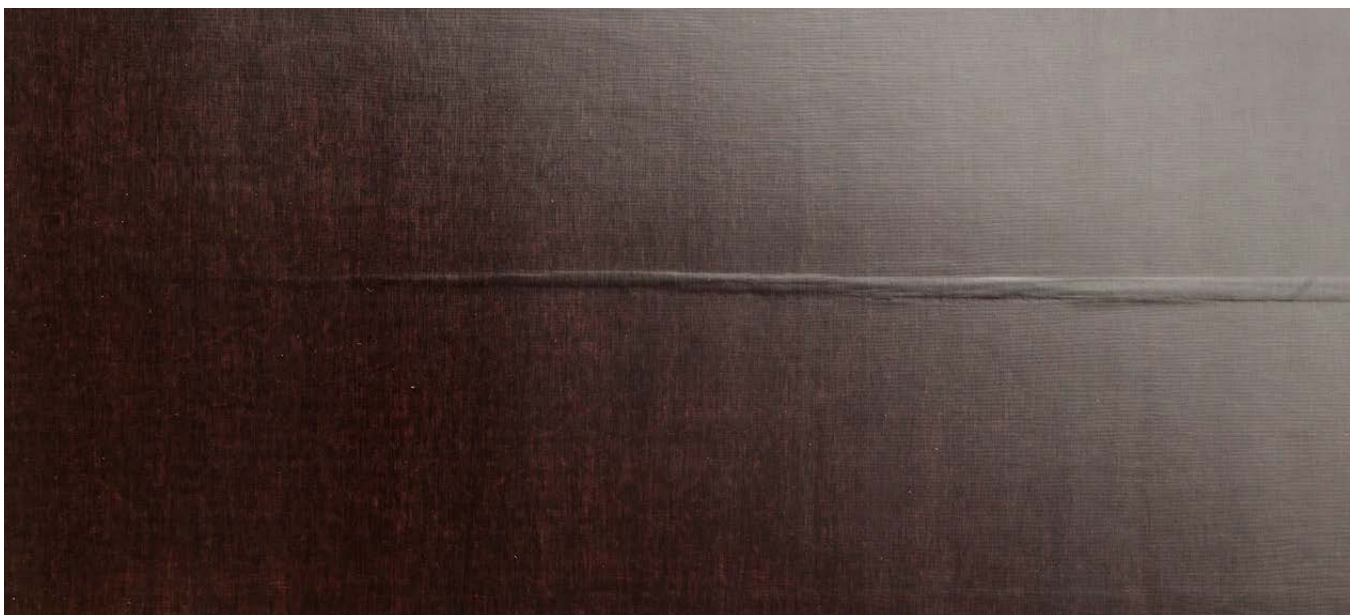

Pieļauj



Nepieļauj



Neattiecas

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
13. Ieskrāpējumi			
A	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē vieglus skrāpējumus < 2 gb., ja lamināts nav caurskrāpēts.	 Paterna pusē nepieļauj. Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē vieglus skrāpējumus < 2 gb., ja lamināts nav caurskrāpēts.	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj vienā pusē vieglus skrāpējumus < 2 gb., ja lamināts nav caurskrāpēts.
I	 Pieļauj, ja nav caurskrāpēts lamināts.	 Pieļauj, ja nav caurskrāpēts lamināts.	 Pieļauj, ja nav caurskrāpēts lamināts.
II			



Pieļauj



Nepieļauj



Neattiecas

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
14. Izplūdušas joslas uz virsmas (krāsas toņa vai spīduma atšķirības)			
A	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj nelielas uz vienas puses.	 Paterna pusē nepieļauj. Loksnes otrajā pusē pieļauj nelielas.	 Ja A šķira no abām pusēm, tad pieļauj nelielas uz vienas puses.
I	 Pieļauj nelielas	 Pieļauj nelielas	 Pieļauj nelielas
II			



Pieļauj



Nepieļauj



Neattiecas


ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
15. Lobītā finiera iztrūkums malās			
A			
I	 Pieļauj vienā finiera kārtā ar dziļumu < 3 mm. Saplākšņa malām jābūt stingrām, ja standartizmērs.	 Pieļauj vienā finiera kārtā ar dziļumu < 3 mm. Saplākšņa malām jābūt stingrām, ja standartizmērs.	 Pieļauj vienā finiera kārtā ar dziļumu < 3 mm. Saplākšņa malām jābūt stingrām, ja standartizmērs.
II	 Saplākšņa malām jābūt stingrām	 Saplākšņa malām jābūt stingrām	 Saplākšņa malām jābūt stingrām



Pieļauj



Nepieļauj



Neattiecas

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
16. Laminētās virsmas noklāšana ar maliņu krāsu			
A	 Pieļauj ≤ 5 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī.	 Pieļauj ≤ 5 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī.	 Pieļauj ≤ 5 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī.
I	 Pieļauj ≤ 5 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī.	 Pieļauj ≤ 5 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī.	 Pieļauj ≤ 5 mm krāsas uzklāšanu uz laminētās virsmas. Krāsa uz malām jānoklāj vienmērīgā slānī.
II			



Pieļauj




Nepieļauj



Neattiecas


ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
17. Maznozīmīgas raupjas vietas			
A	 Ja A šķira no abām pusēm, pieļauj vienā pusē <25 cm² uz virsmas ar atsevišķiem izmēriem <5 cm².	 Paterna pusē nepieļauj. Loksnes otrā pusē pieļauj <25 cm² uz virsmas ar atsevišķiem izmēriem <5 cm².	 Ja A šķira no abām pusēm, pieļauj vienā pusē <25 cm² uz virsmas ar atsevišķiem izmēriem <5 cm².
I	 Pieļauj <125 cm² uz virsmas.	 Pieļauj <125 cm² uz virsmas.	 Pieļauj <125 cm² uz virsmas.
II			

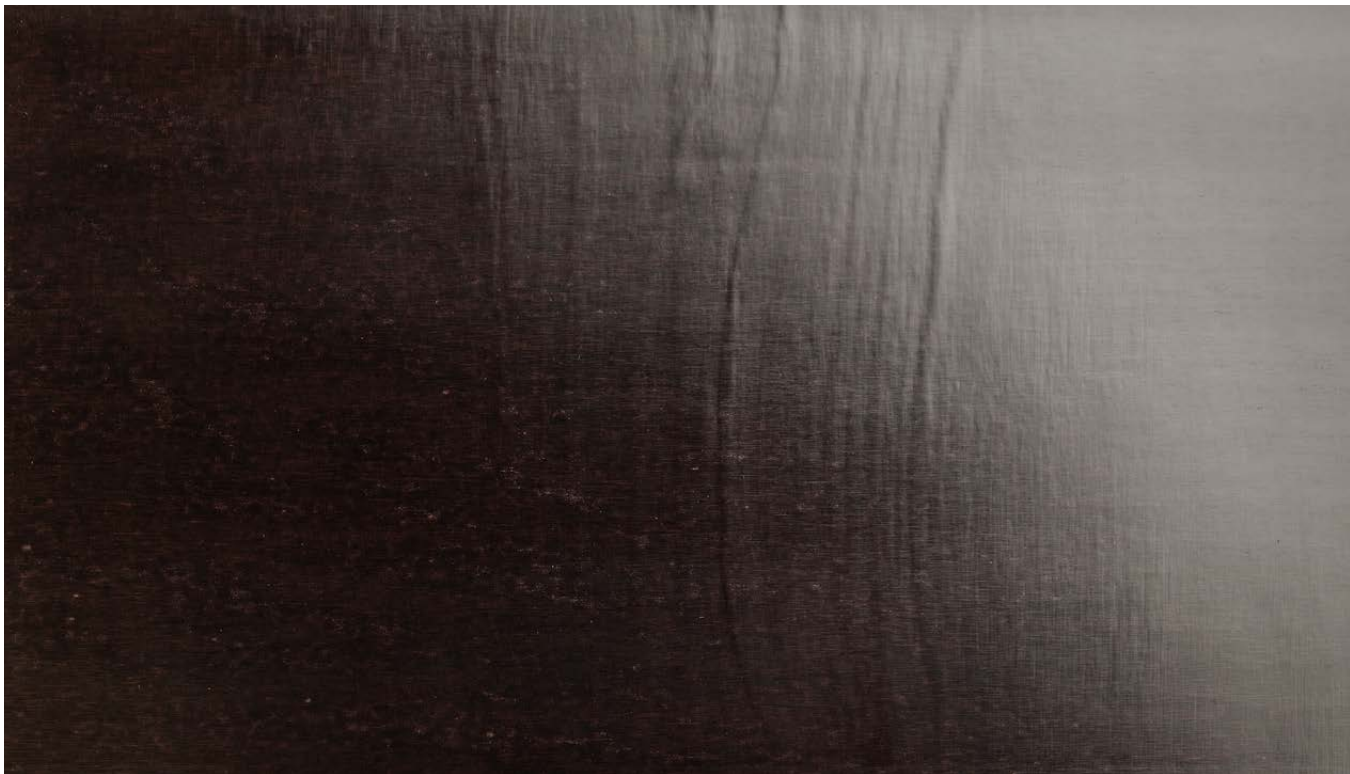

Pieļauj



Nepieļauj



Neattiecas

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
18. Mehāniski bojājumi			
A			
I			
II			



Pieļauj



Nepieļauj



Neattiecas

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
19. Iezāgējumi			
A			
I			
II	 Pieļauj vienu, garumā <10 cm	 Pieļauj vienu, garumā <10 cm	 Pieļauj vienu, garumā <10 cm



Pieļauj



Nepieļauj



Neattiecas

ŠĶIRA	FORM	PATERNI	KRĀSAINIE
	TEX		CAURSPĪDĪGIE
Kopējais defektu skaits			
A	Vienai pusei jābūt bez defektiem. Otrā pusē < 2 defektu veidi.	Vienai pusei jābūt bez defektiem. Otrā pusē < 2 defektu veidi.	Vienai pusei jābūt bez defektiem. Otrā pusē < 2 defektu veidi.
I	Vienā pusē < 2 defektu veidi, otrā < 5 defektu veidi.	Vienā pusē < 2 defektu veidi, otrā < 5 defektu veidi.	Vienā pusē < 2 defektu veidi, otrā < 5 defektu veidi.
II	Neierobežots	Neierobežots	Neierobežots

* Ja apstrādātais panelis ir mazāks par tabulā noteikto minimālo vienību (1 m², 1 platuma metrs), tad no kvalitātes novērtējuma viedokļa tā izmērs ir pielīdzināms 1 m² vai 1 platuma metram.

* Sniegtā informācija ir paredzēta tikai atsaucei.
Koks ir dzīvs materiāls, tāpēc katrs panelis ir unikāls un iespējamās atšķirības.

* Lūgums ņemt vērā, ka tabula tiks regulāri atjaunināta.
Jaunākā versija vienmēr būs pieejama mājaslapā www.finieris.com.



Pieļauj



Nepieļauj



Neattiecas